


SC26-2




Programmierbarer Sicherheitskontroller

Programmierbarer Sicherheitskontroller SC26-2:
Die neue Dimension der Sicherheitssteuerung von Maschinen.

- Intuitive Programmierumgebung für **einfache Implementierung**
- Innovatives **Live-Display** und Diagnosefunktionen helfen bei der Fehlersuche und -behebung und bei der Inbetriebnahme
- Basiskontroller ermöglicht die Konfiguration von **26 Eingängen als Ausgänge** für eine effiziente Nutzung der Anschlüsse
- Software enthalten

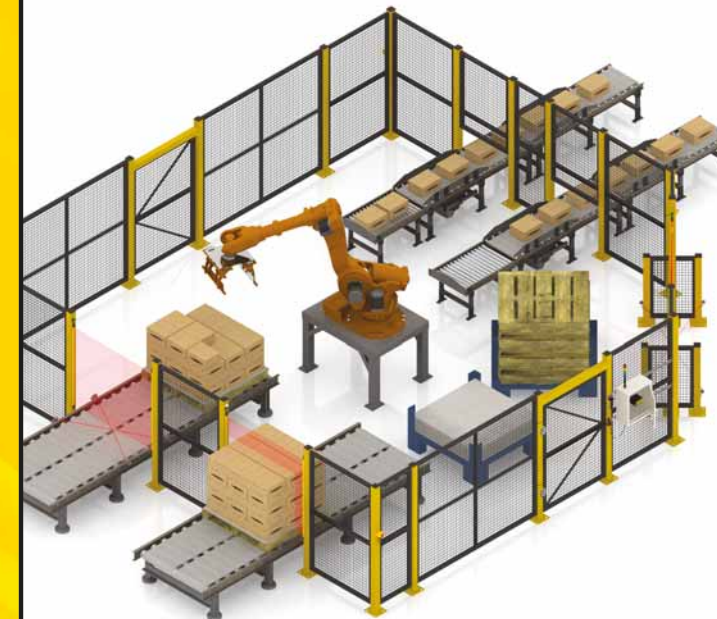

Die neue Dimension der Sicherheitskontrolle für Maschinen ...

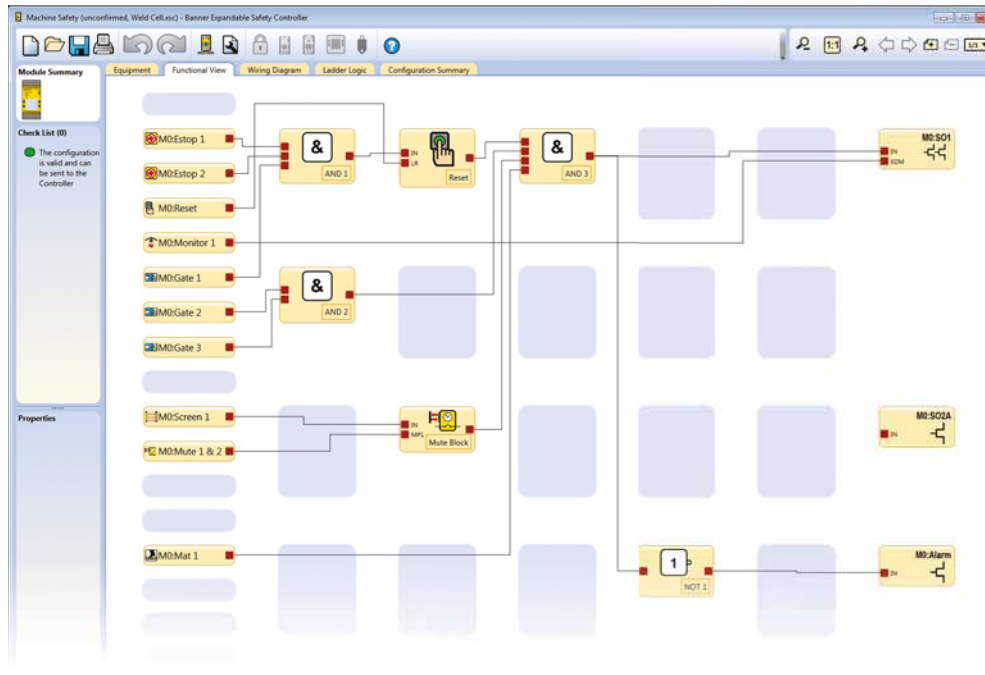


Intuitive Software



Programmierbarer Sicherheitskontroller

Sicherheitseingangsgeräte

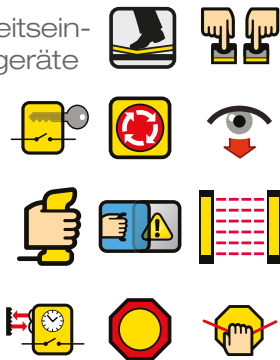

Nutzen Sie die Software gleich heute bannerengineering.com/SC26-2


Spezifikationen

Sicherheitsausgänge:
2 pnp-Ausgänge, zweikanalig


Betriebsspannung:
24 V DC

Eingänge/Ausgänge:
26 Sicherheits- oder nicht sicherheitsrelevante Eingänge;
8 Eingänge können als Ausgänge konfiguriert werden


Leistungsstandards:
Kategorie 4,
PL e gemäß ISO 13849-1,
SIL CL 3 gemäß IEC 62061,
SIL 3 gemäß IEC 61508




SC26-2



SC26-2d
Display



SC26-2e
Ethernet



SC26-2de
Display und Ethernet



www.bannerengineering.com/eu

