


LMP

Relais temporisés Bachofen

Relais temporisé programmable à plusieurs fonctions pour une tension de 20 à 230 V ADC

- 8 fonctions programmables
- Temporisation à l'attraction ou à la chute
- Effacement à l'attraction ou à la chute
- Fonction additive à l'attraction et à la chute
- Fonction clignotante débutant par l'impulsion de travail
- Fonction clignotante débutant par l'impulsion de repos

LMP 3600 pour 0,2 – 3600 sec.
LMP 36000 pour 1,8 – 36000 sec.

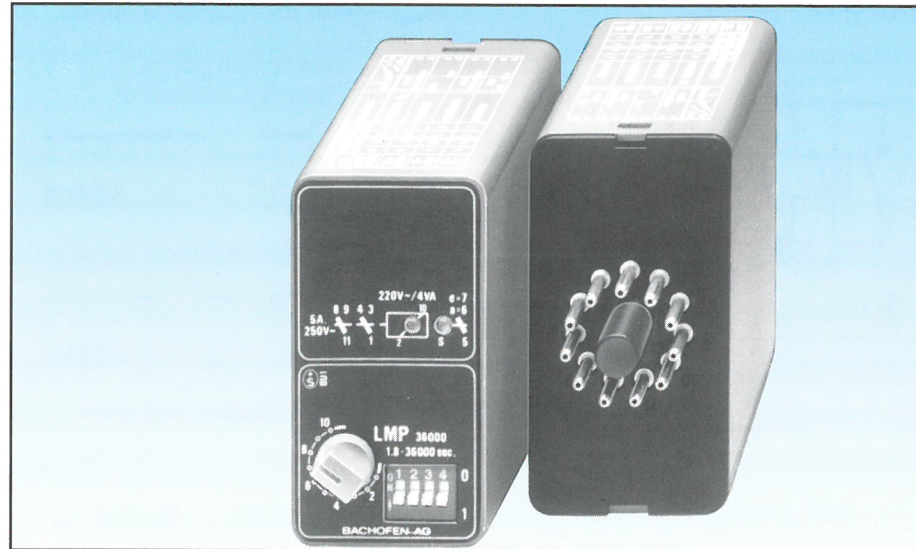

- Commande à 2/4 fils. Commande sans potentiel pour toutes les fonctions; commande de la temporisation à l'attraction, effacement à l'attraction et les deux fonctions clignotantes par le réseau.

Attention: le relais ne possède pas de séparation galvanique entre l'alimentation et l'électronique. En cas de commande par le réseau, le contact de commande doit être conforme aux exigences techniques de sécurité.

- Indication du fonctionnement par LED
- 2 contacts inverseurs 5 A / 250 V, AC 1

- Reproductibilité $\pm 0,2\%$ du temps sélectionné

- Temps de réarmement ou de commande avec contact de commande sans potentiel: min 0,5 ms. Avec commande par le réseau: min. 50 ms

- Tension d'essais en bobine de relais et contact: 2 kV. Aucune séparation galvanique entre l'électronique et l'alimentation

- Température de travail: -10 à $+55^\circ\text{C}$. Lors d'une utilisation avec des températures supérieures ou de montage en ligne, il est recommandé d'observer un espace de 0,5 cm entre chaque appareil.

- Durée d'enclenchement 100%

- Précision de la plage de réglage -0 à $+20\%$ (typique $+15\%$)

- Protection contre tensions parasites selon IEC 255.4

- Enfilable sur socle à 11 pôles

- Approbation ASE 1021, IEC 65

- Poids: 120 g

Fonctionnement

Les 8 fonctionnements et les 4 gammes de temporisation sont à sélectionner par les interrupteurs de codage. Le choix du contact de commande sans potentiel S 5+6 ou 5+7 définit le mode de travail.

Retardé à l'attraction

A la fermeture du contact de commande S(5+7), la temporisation choisie t débute. A la fin de cette dernière, le relais de sortie est excité. En cas de commande par le réseau, il faut ponter les bornes 5+7.

Retardé à la chute

A la fermeture du contact de commande S(5+6), le relais de sortie est excité. A l'ouverture du contact de commande, la temporisation choisie t débute. Une commande par le réseau est exclue.

Fonction additive à l'attraction et à la chute

Fonction identique au retardement à l'attraction ou à la chute. Toutefois lors de l'ouverture du contact de commande S, le temps écoulé reste en mémoire. Un nouveau cycle se produit seulement lorsque la temporisation préréglée est atteinte. Lors d'une rupture de réseau, le relais revient à 0.

Effacement à l'attraction

A la fermeture du contact de commande sans potentiel S(5+7), le relais de sortie est excité et chute après le temps d'effacement choisi. Le contact de commande S n'influence pas le dispositif d'effacement et, de ce fait, peut rester fermé de manière indifférente. En cas de commande par l'alimentation, il est indispensable de ponter les bornes 5+7.

Effacement à la chute

A la fermeture du contact de commande sans potentiel S(5+6), le relais est prêt à l'emploi. A l'ouverture de ce contact, le relais de sortie est excité et chute après le temps d'effacement choisi. La fermeture du contact S pendant l'effacement annule la fonction.

Clignoteur débutant par l'impulsion de travail

A la fermeture du contact de commande sans potentiel S(5+6), le cycle des impulsions débute avec une impulsion de travail. En cas de commande par l'alimentation, il est indispensable de ponter les bornes 5+6.

Clignoteur débutant par l'impulsion de repos

A la fermeture du contact de commande sans potentiel S(5+7), le cycle des impulsions débute avec une impulsion de repos. En cas de commande par l'alimentation, il est indispensable de ponter les bornes 5+7.

LMP

Schéma de câblage

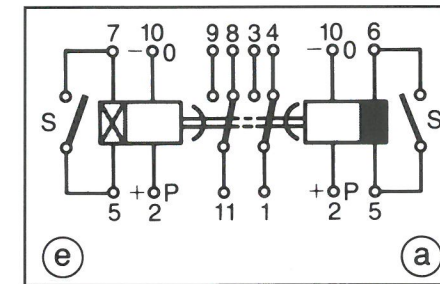


Schéma de câblage selon DIN 46199

Gammes de temporisation programmables

LMP 3600	LMP 36000
0,2 – 3,6 sec.	1,8 – 36 sec.
1,8 – 36 sec.	18 – 360 sec.
18 – 360 sec.	180 – 3600 sec.
180 – 3600 sec.	1800 – 36000 sec.

Tension d'alimentation

Standard 20 – 230 VADC, 4 VA

Tensions spéciales sur demande

Notice sur les désignations utilisées:

AC = ... V tension alternative 50/60 Hz
ADC = ... V tension alternative ou tension redressée à deux alternances 50/60 Hz, sans lissage

DC = ... V tension de batterie ou tension continue lissée avec indication de la tension de crête admise

Exemple de commande

LMP 3600 ADC 230 100
Type _____
Plage de réglage max. en s _____
Genre de tension _____
Tension d'alimentation _____
Code de commande standard _____

Socle 11 pôles ZKM 118

Interrupteurs de programmation


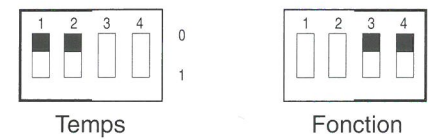


Diagramme de fonctionnement



S = Contact de commande
A = Contact de travail
tv = Temps programmé

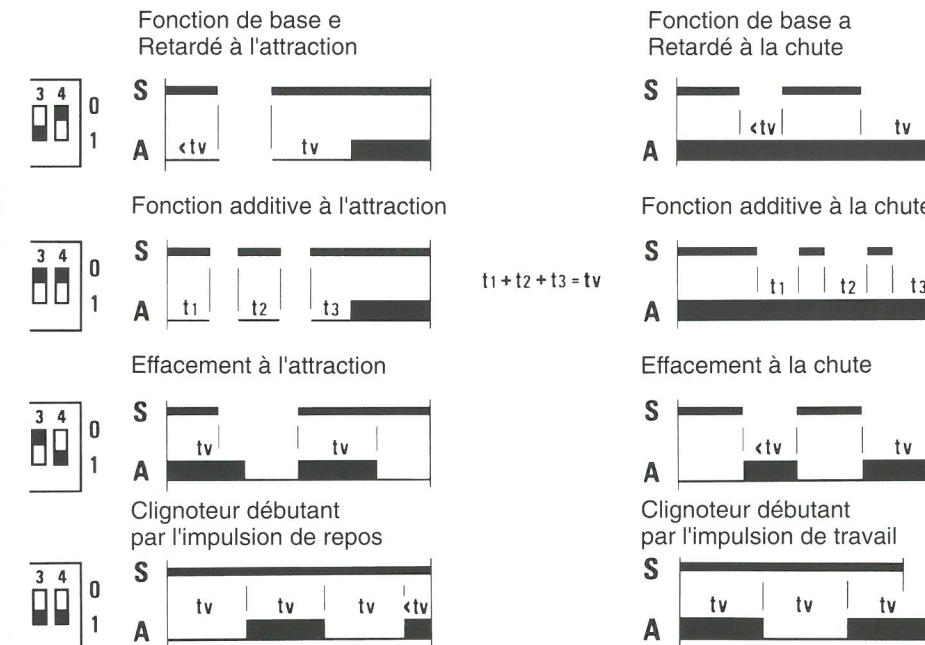