Schlauchventil für Endlosschläuche 7072

DN 6 bis DN 14

Ventile zum speziellen Einsatz in Chemie, Lebensmittelindustrie und in der Pharmazie.

- Schneller, problemloser Schlauchwechsel
- Durch Auswechseln der Fixierstücke für Schläuche DN 6 bis DN 14 (für Schlauchaußendurchmesser 10 bis18 mm)
- Keine Toträume und Hinterschneidungen, dadurch dampf- und heißluftsterilisierbar
- Keine Berührung des Mediums mit dem Ventil
- Einstellung eines Minimaldurchflusses
- Antrieb pneumatisch

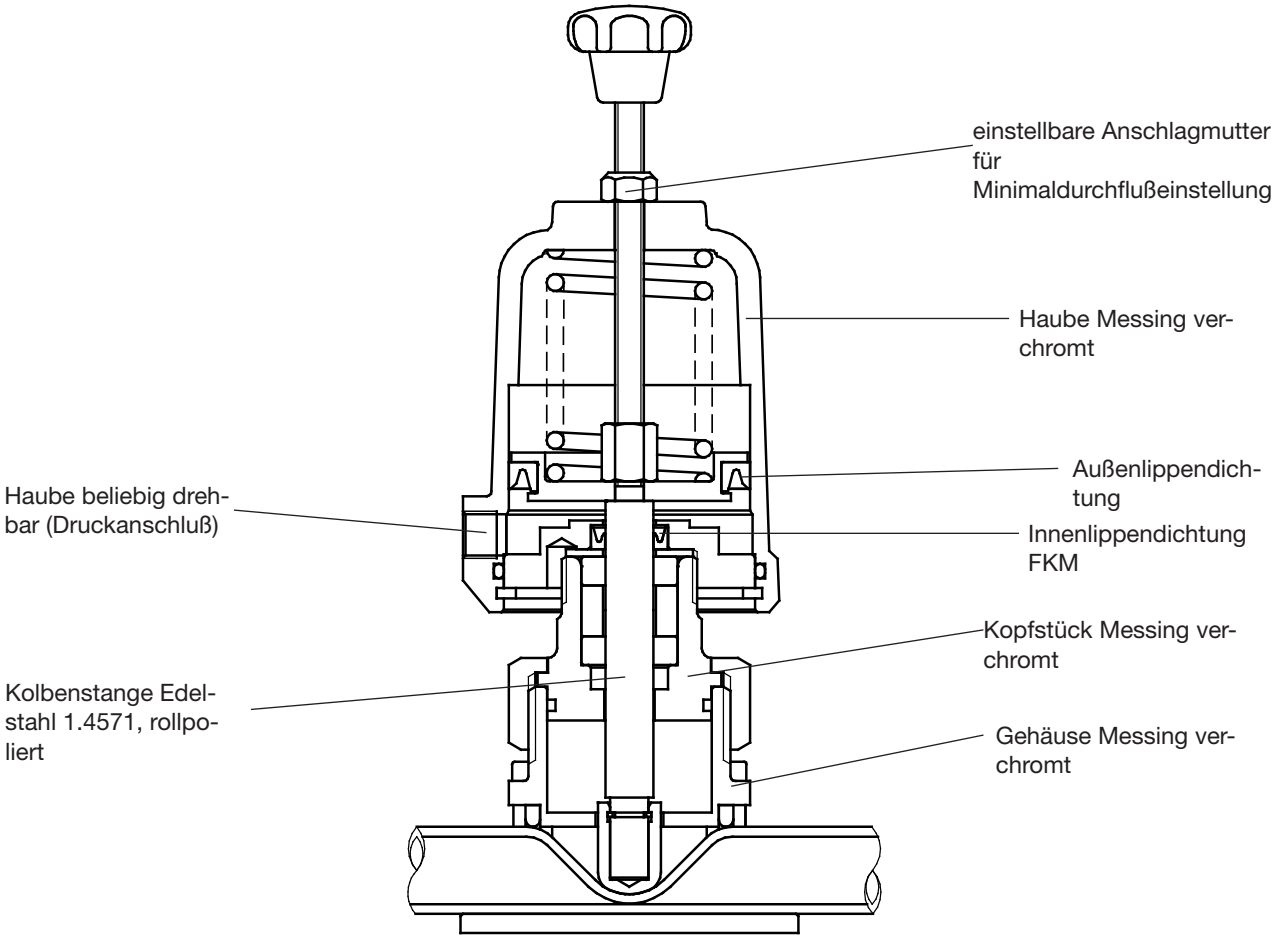

Schubert & Salzer Control Systems GmbH, Bunsenstr. 38, 85053 Ingolstadt, Tel: +49 (0)841-9654 0, Fax: +49 (0)841 9654 590
info.cs@schubert-salzer.com, www.schubert-salzer.com

Schlauchventil für Endlosschläuche 7072

Technische Daten

Nennweiten	DN 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Außendurchmesser	10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm
3 auswechselbare Fixierstücke	10 - 14 - 18 mm
Gehäusewerkstoff	Messing verchromt (keine Berührung mit dem Medium)
Betriebsdruck	0 - 4 bar abhängig von der Schlauchqualität, der Shore-Härte und der Wandstärke
Schlauchqualitäten	alle Elastomere bis zu einer Shore Härte von 65°A
Steuerdruck	2,5 - 10 bar
Anschlußgewinde für Steuerluft	G 1/8"
Medientemperatur	-30°C bis +170°C (abhängig von der verwendeten Schlauchqualität)
Umgebungstemperatur	-30°C bis +60°C
Viskosität des Mediums	bis 0,001 m²/s (1000cSt, 132°E)
Gewicht	1,6 kg

Maße

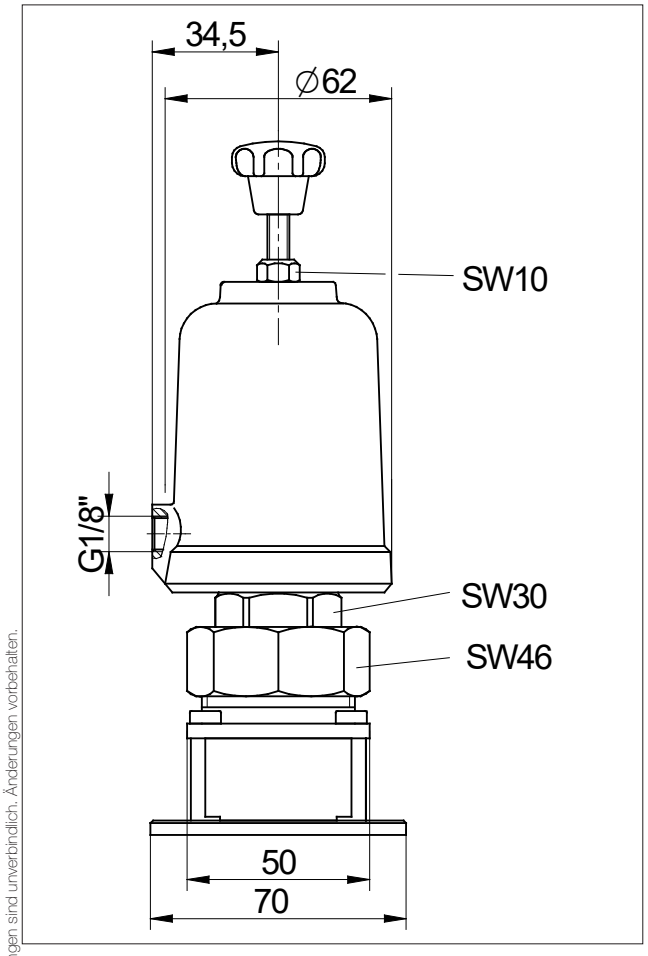

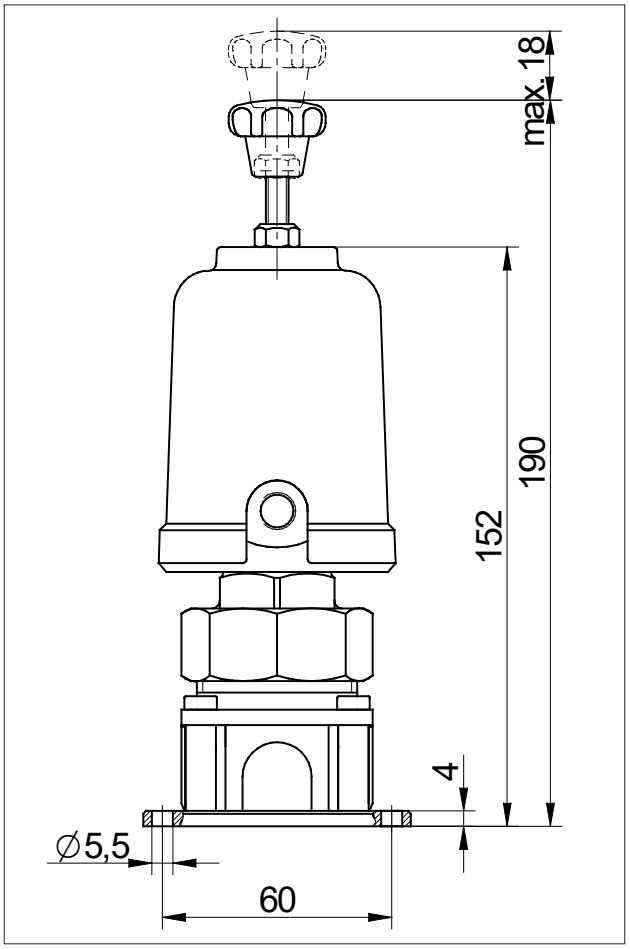

Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.