


Datenblatt

Allgemeine Informationen

Lucifer Best. Nr.: E121K46
Globaler Best Nr.: 7121KBG42V00
Gehäuse: 2995
Spule: 481865
Schutzgrad: -
Gewicht (g): 430

Ventilkörper: Ventilkörper aus Messing
Sitzeller: FKM
Wege: 2/2
Funktion: Stromlos geschlossen
Steuerungsart: Direktgesteuert
Anschlussstyp: Rohranschluss



Technische Daten

Anschluss / Nennweite

Anschluss (inches): 1/2
Nennweite (mm): 8.5
Nennweite EXH.(mm): -

Durchflussfaktoren

Qn (L/min): 1600
Qn EXH. (L/min): -
C (dm³/s bar): 6
Kv (L/min): 25
Kv EXH. (L/min): -
Qmax (L/min): 15

Temperaturen (°C)

a. Zulässige Mediumtemperatur

	Min.	Max.
Gase:	-10	100
Flüssigkeit:	0	100
Dampf:	-	-
Öl:	-10	100

Druckbereiche (Bar)


Druck min.: 0.00
Druck max. (DC): 0.50
Druck max. (AC): 1.10

Leistungsaufnahme (W)

Leistungsaufnahme DC: 9
Leistungsaufnahme AC: 8

b. Umgebungstemperatur

Minimum: -10
Maximum: 50

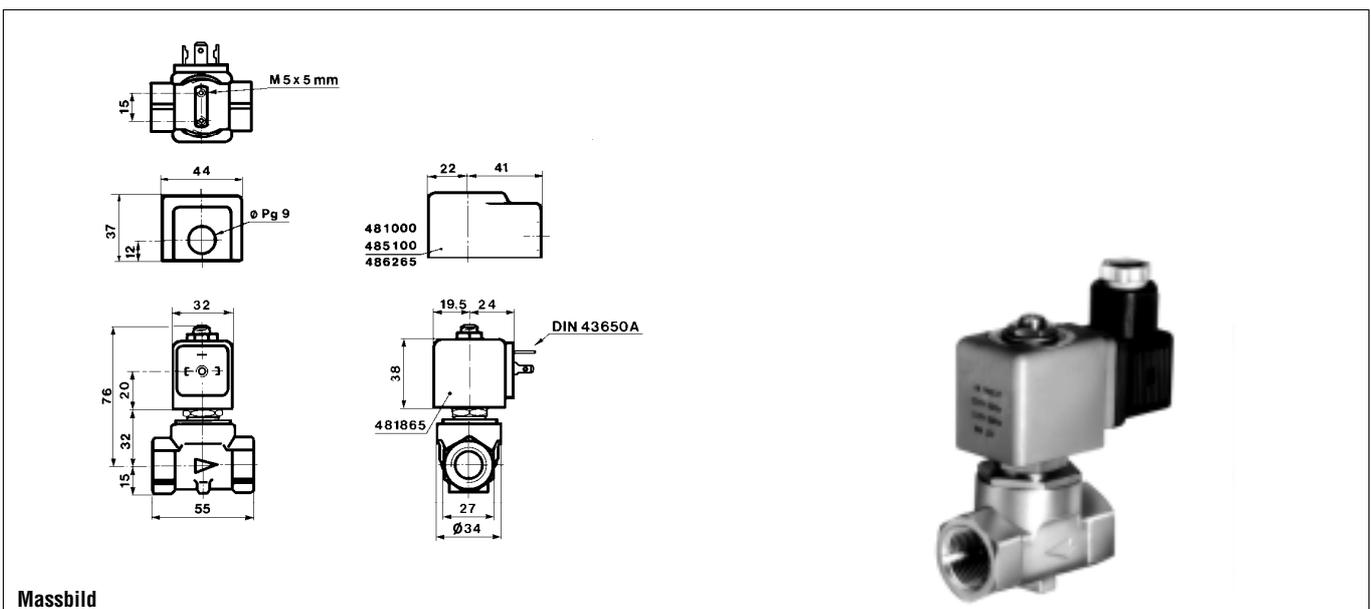

Massbild