

Allgemeine Informationen

Lucifer Best. Nr.: E131K03
 Globaler Best Nr.: 7131KBG2LV00
 Gehäuse: 2995
 Spule: 481865
 Schutzgrad: -
 Gewicht (g): 310

Ventilkörper: Ventilkörper aus Messing
 Sitzteller: FKM
 Wege: 3/2
 Funktion: Stromlos geschlossen
 Steuerungsart: Direktgesteuert
 Anschlussstyp: Rohranschluss



E, K, V Series T, M Series

Technische Daten

Anschluss / Nennweite

Anschluss (inches): 1/4
 Nennweite (mm): 2.5
 Nennweite EXH.(mm): -

Durchflussfaktoren

Qn (L/min): 220
 Qn EXH. (L/min): -
 C (dm³/s bar): 0.81
 Kv (L/min): 3.5
 Kv EXH. (L/min): -
 Qmax (L/min): 8.5

Temperaturen (°C)

a. Zulässige Mediumtemperatur

	Min.	Max.
Gase:	-25	100
Flüssigkeit:	0	100
Dampf:	-	-
Öl:	-10	100

Druckbereiche (Bar)


Druck min.: -
 Druck max. (DC): 7.00
 Druck max. (AC): 7.00

Leistungsaufnahme (W)

Leistungsaufnahme DC: 9
 Leistungsaufnahme AC: 8

b. Umgebungstemperatur

Minimum: -25
 Maximum: 50

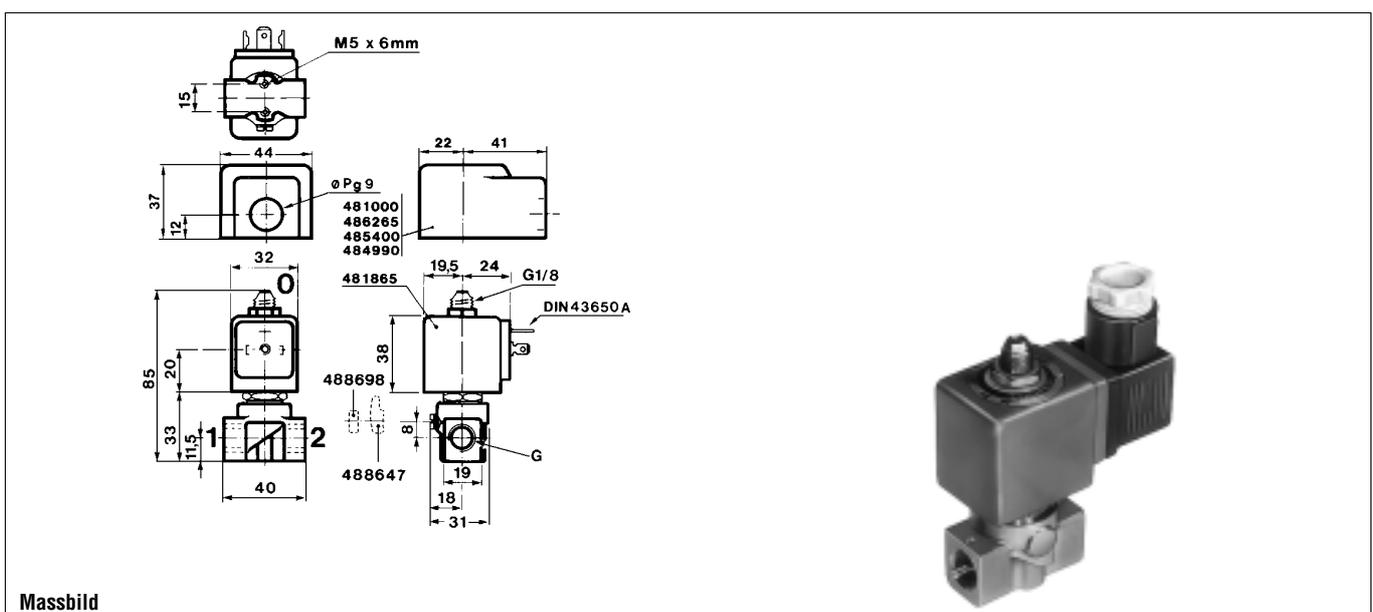

Massbild