

# Datenblatt

## Allgemeine Informationen

**Lucifer Best. Nr.:** 131K16  
**Globaler Best Nr.:** 7131KBG1JV00  
**Gehäuse:** 2995  
**Spule:** 481865  
**Schutzgrad:** -  
**Gewicht (g):** 310

**Ventilkörper:** Ventilkörper aus Messing  
**Sitzeller:** FKM  
**Wege:** 3/2  
**Funktion:** Stromlos geschlossen  
**Steuerungsart:** Direktgesteuert  
**Anschlussstyp:** Rohranschluss



E, K, V Series      T, M Series

## Technische Daten

### Anschluss / Nennweite

**Anschluss (inches):** 1/8  
**Nennweite (mm):** 2  
**Nennweite EXH.(mm):** 2.5

### Durchflussfaktoren

**Qn (L/min):** 140  
**Qn EXH. (L/min):** 220  
**C (dm³/s bar):** 0.52  
**Kv (L/min):** 2.5  
**Kv EXH. (L/min):** 3.5  
**Qmax (L/min):** 8

### Temperaturen (°C)

#### a. Zulässige Mediumtemperatur

	Min.	Max.
<b>Gase:</b>	-10	100
<b>Flüssigkeit:</b>	0	100
<b>Dampf:</b>	-	-
<b>Öl:</b>	-10	100

### Druckbereiche (Bar)


**Druck min.:** 0.00  
**Druck max. (DC):** 10.00  
**Druck max. (AC):** 10.00

### Leistungsaufnahme (W)

**Leistungsaufnahme DC:** 9  
**Leistungsaufnahme AC:** 8

### b. Umgebungstemperatur

**Minimum:** -10  
**Maximum:** 50

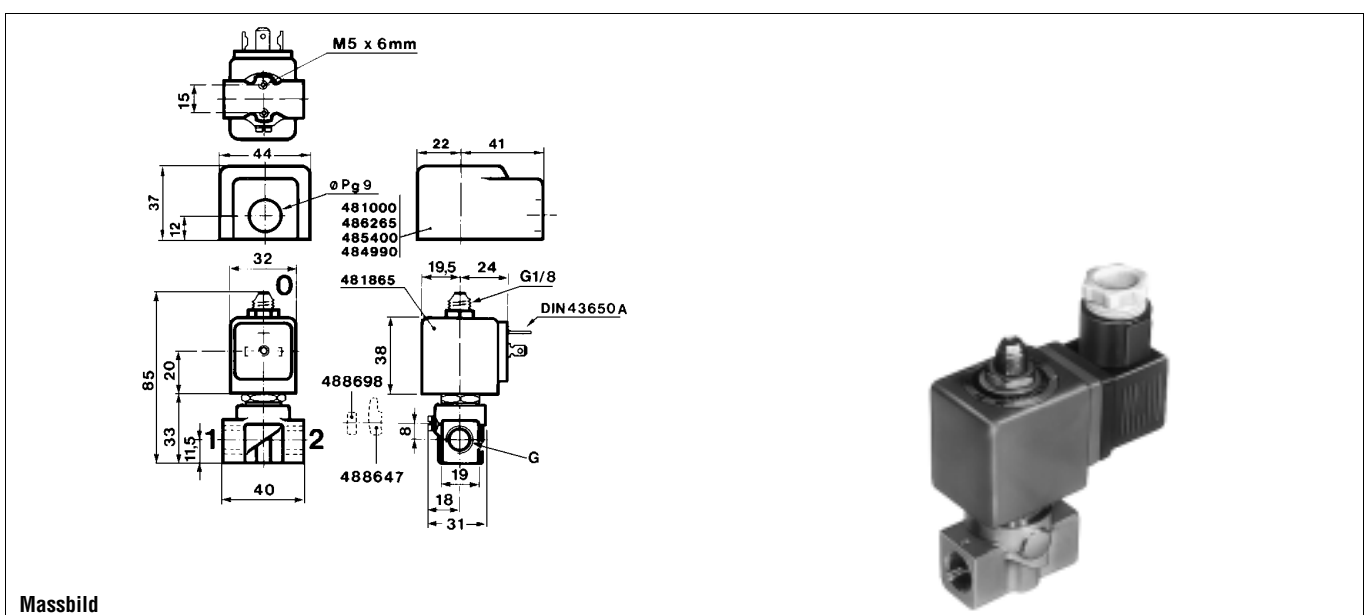

Massbild